


# Tutorial Update DMR



Pembaharuan DMR dapat dilakukan sendiri oleh pengguna dengan memanfaatkan fasilitas update yang disediakan oleh DMR. Langkah-langkah teknisnya adalah sebagai berikut:

## A. Update DMR Secara Otomatis


1. Jalankan \_updateDMR.exe yang ada di dongle, kemudian tekan tombol Auto Update. Bila pada program update DMR Anda tidak terdapat tombol tersebut, silakan pilih FROM DMR WEBSITE, lalu klik Update.
2. Selanjutnya akan berlangsung proses download file secara otomatis. Bila proses download gagal berjalan, pastikan serial number terisi sesuai dengan yang tertera pada dongle DMR, lalu tekan tombol Download.
3. Untuk pengguna tombol Auto Update, cukup tekan tombol OK untuk dmrE dan dmrX. Untuk selainnya, Anda perlu memilih kembali dmrX dan dmrE yang selesai di-download, lalu tekan tombol Update.

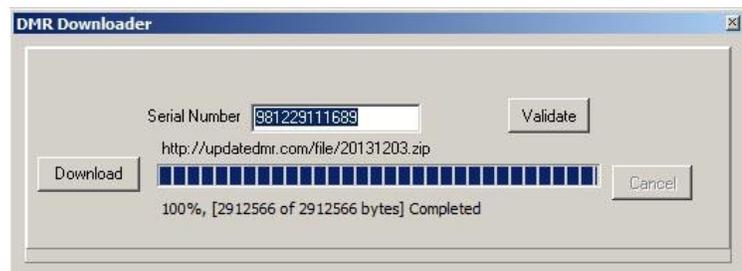

4. Setelah Anda tekan OK, dengan otomatis di dongle DMR Anda akan terbentuk software DMR seri terbaru yang ditunjukkan oleh angka 2 digit tahun dan bulan rilisnya. Update DMR harus dilakukan, minimal 1 kali setiap tahun.



## B. Update DMR Secara Manual

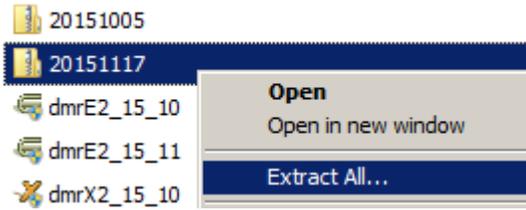1. Download file terbaru melalui <http://updatedmr.com>
2. Lakukan proses Extract/unzip terhadap file zip yang di-download.
3. Di dalam file zip tersebut terdapat dua file yaitu dmrX dan dmrE. Salin/copy kedua file tersebut ke dalam folder bernama Source yang ada dalam USB DMR.
4. Jalankan \_updateDMR.exe kemudian tunjukkan file yang akan diupdate (dmrX dan dmrE, satu per satu).
5. Klik Update. Klik OK.
6. Setelah Anda tekan OK, dengan otomatis di dongle DMR Anda akan terbentuk software DMR seri terbaru yang ditunjukkan oleh angka 2 digit tahun dan bulan rilisnya. Update DMR harus dilakukan, minimal 1 kali setiap tahun.

Bila menemukan kendala, silakan hubungi kami di 08157113333 atau 08156219300